

メカナット® 3分 (W3/8)


●ALCや中空建材に!

注意

石こうボード・天井へのご使用はできません。



メカナット

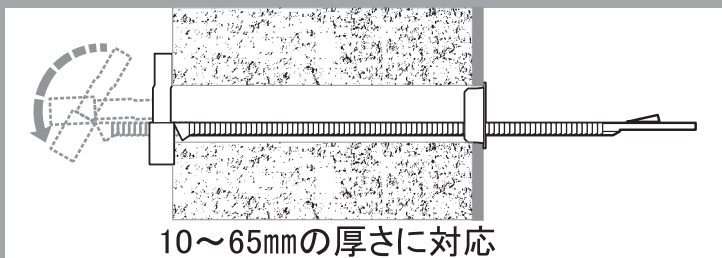


特長

- 面で支える大型の板ナットが特長
- 板厚 10mm~65mmまでのALC・中空建材に対応
- 市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能※1

※1 ツバ付立管足のボルト長は板厚+5mm以上必要です。

■施工方法

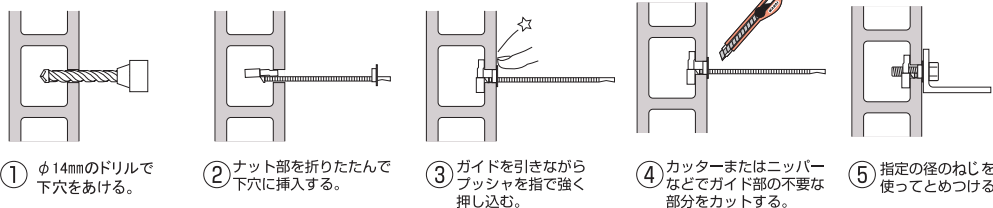

メカナット3分(W3/8)

ナット部材質:鉄 表面処理:クロメート処理
樹脂部材質:ポリプロピレン

商品コード	品番	下穴径 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
MN36500	MN365	14	10	6	189	38113 7
MN36550	MN3655		50(徳用)	5	179	38289 9

ステンレス メカナット3分(W3/8)

ナット部材質:SUS304
樹脂部材質:ポリプロピレン

商品コード	品番	下穴径 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード
MNS3650	MNS365	14	10	6	500	63525 4

⚠ 使用上の注意

- 石こうボードには絶対に使用しないでください。
- 下穴は必ず適合サイズのドリルをご使用ください。
- ALC、サイディング等へ強く締めこむと、ナットが周辺箇所を破壊したり、陥没したりいたしますのでご注意ください。
- 施工時には必ず安全帽・安全めがね等保護具を着用ください。

■使用にあたって

- ※中空セメント板ほか、取付部材の端部に本製品を使用いたしますと、板割れの原因になります。特に端から100mm以内には使用しないでください。
- ※取り付けるボルト等を強く押し込みすぎると、ナット部が脱落する場合があります。
- ※適応板厚 (10~65mm) の範囲でお使いください。
- ※取付箇所の中空部の奥行きは26mm以上必要です。
- ※ステンレスのメカナットの場合、ボルトを斜めにねじ込むなど、ナットとはめ合いがずれた状態で無理に施工すると「焼き付け」をおこし、施工ができなくなる場合があります。

* 製品仕様については予告なく変更する事があります。

* 価格には消費税等は含まれておりません。

若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156

http://www.wakaisangyo.co.jp/ w201606改

お求めは...